

FrescoSol T28



FRISCHWASSERSTATION ZUR TRINKWASSERERWÄRMUNG IM DURCHFLUSSPRINZIP – BESONDERS HYGIENISCH UND BEDARFSGERECHT.

FrescoSol T28

Unsere Frischwasserstation FrescoSol T28 wird direkt am Speicher montiert. Die formschöne Dämmhaube aus hochwertigem EPP schmiegt sich an den Speicher an und reduziert die Wärmeverluste. Durch schnelle, fehlerfreie Montage und optimale Hydraulik ist die Frischwasserstation rundum ein Gewinn! Hygienisches Warmwasser in ansprechendem Design – genau auf Ihren Bedarf abgestimmt.

Hocheffiziente hygienische Warmwasserbereitung

Ein im Speicher eingebautes Schichtsystem schichtet den Rücklauf der Frischwasserstation perfekt in den Speicher. Somit wird der Speicher besonders effizient genutzt und der Wirkungsgrad der Wärmeerzeuger steigt dadurch.

Ganz besonders beim Einsatz von Wärmepumpen, Solaranlagen und Brennwertgeräten zahlt sich die Energieersparnis in „barer Münze“ aus.




Modernste Technik – trotzdem einfach in der Bedienung

Unsere Frischwasserstation FrescoSol T28 ist mit modernsten Komponenten aufgebaut – wie zum Beispiel einem Hochleistungsplattentauscher und einer Hocheffizienzpumpe – und trotzdem einfach in der Handhabung.

Durch den Verzicht auf elektronische Regler ist die Anlage weniger anfällig für Störungen – so kann die Frischwasserstation ohne Nachschlagen im Handbuch von jedermann einfach bedient werden.

Die Fakten:

- Hygienisches Trinkwasser
- Einfache Bedienung
- Universell einsetzbar
- Hocheffiziente und sparsame Technik
- Formschönes Design

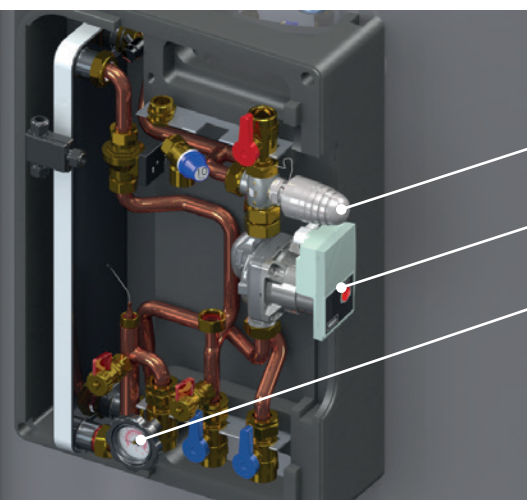

Aufbau der Steuerungseinheit

- **Warmwassertemperatur Sollwert**, einfach einzustellen!
- **Stromsparende Hocheffizienzpumpe** handelsübliche Ausführung.
- **Anzeige der Warmwassertemperatur.**




Universeller Einsatz für unsere Frischwasserstation

Je nach Warmwasserbedarf reicht das Wirkungsspektrum unserer Anlagen vom Ein- bis zum Vierfamilienhaus.

Ob Sie den Speicher mit einer Wärmepumpe, oder einem Öl-/ Gas- oder Pelletskessel betreiben, spielt für den Einsatz unserer Frischwasserstation FrescoSol T28 keine Rolle.

Mit der energiesparenden Frischwasserstation wird Duschen zur unbeschwernten Freude.

LEISTUNGSKURVEN DER FRESCOSOL T28

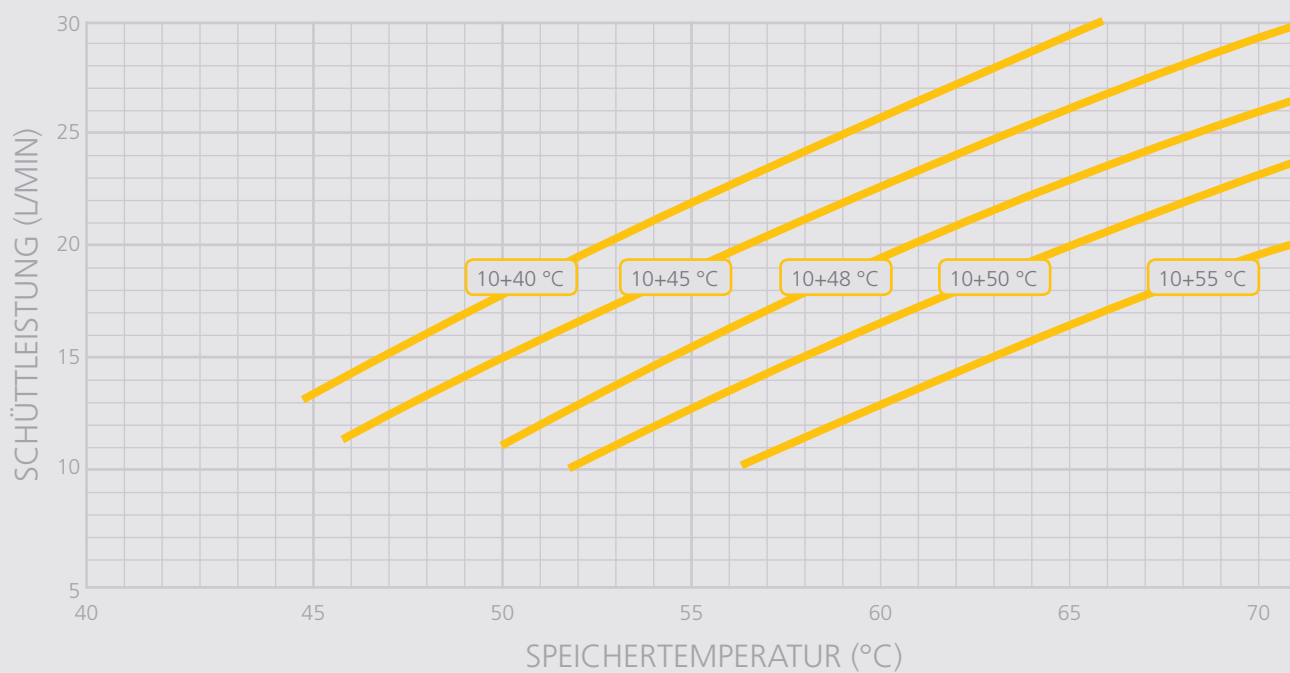

Speichertyp	600	800	1000
Ø ohne Iso in mm	700	790	790
Ø mit Iso in mm	900	990	990
↑ ohne Iso in mm	1570	1625	1980
↑ mit Iso in mm	1690	1745	2100



Oliver Panarotto
 Senefelderstr. 9
 74189 Obersulm-Willsbach
 Deutschland
 Tel.: +49 (0) 7134 910 68 70
 Fax: +49 (0) 7134 910 68 71
 info@panarotto.de